


Características Técnicas			
- Construcción en aleación de aluminio - Funcionamiento silencioso			
Motor Eléctrico			
- Motores IE3 Amplio Rango - Grado de protección IP65, Clase de aislamiento F, doble impregnación, idóneo para inverter - Protector térmico PTO de serie			
Opciones			
- Tensiones especiales (IEC 60038) - Tratamientos protectores de superficies - Versión con sellado aumentado			
		Tensión de Alimentación - Tolerancias relativas al valor fijo de tensión $\pm 10\%$, en un rango de $\pm 5\%$.	




Características de Funcionamiento

P _n [kW]	Frecuencia [Hz]	$\Delta p_{\max}$ [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Peso [kg]	H² [mm]	Corriente absorbida (V/Δ) [A]		Cosφ [-]	Velocidad [rpm]
		Aspiración	Compresión					IE3	Range		
0.37	50	100	110	74	58.7	11	245	1.07 / 1.85	1.04-1.13 / 1.80-1.96	0.67	2830
0.42	60	100	100	89	60.7	11	245	1.02 / 1.77	1.00-1.06 / 1.73-1.84	0.68	3430
0.55	50	125	150	74	58.7	12	245	1.44 / 2.49	1.41-1.50 / 2.44-2.60	0.70	2855
0.65	60	175	200	89	60.7	12	245	1.39 / 2.41	1.38-1.43 / 2.39-2.48	0.73	3450

- Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
- Ver dimensiones en la página siguiente.

ASPIRACIÓN

COMPRESIÓN




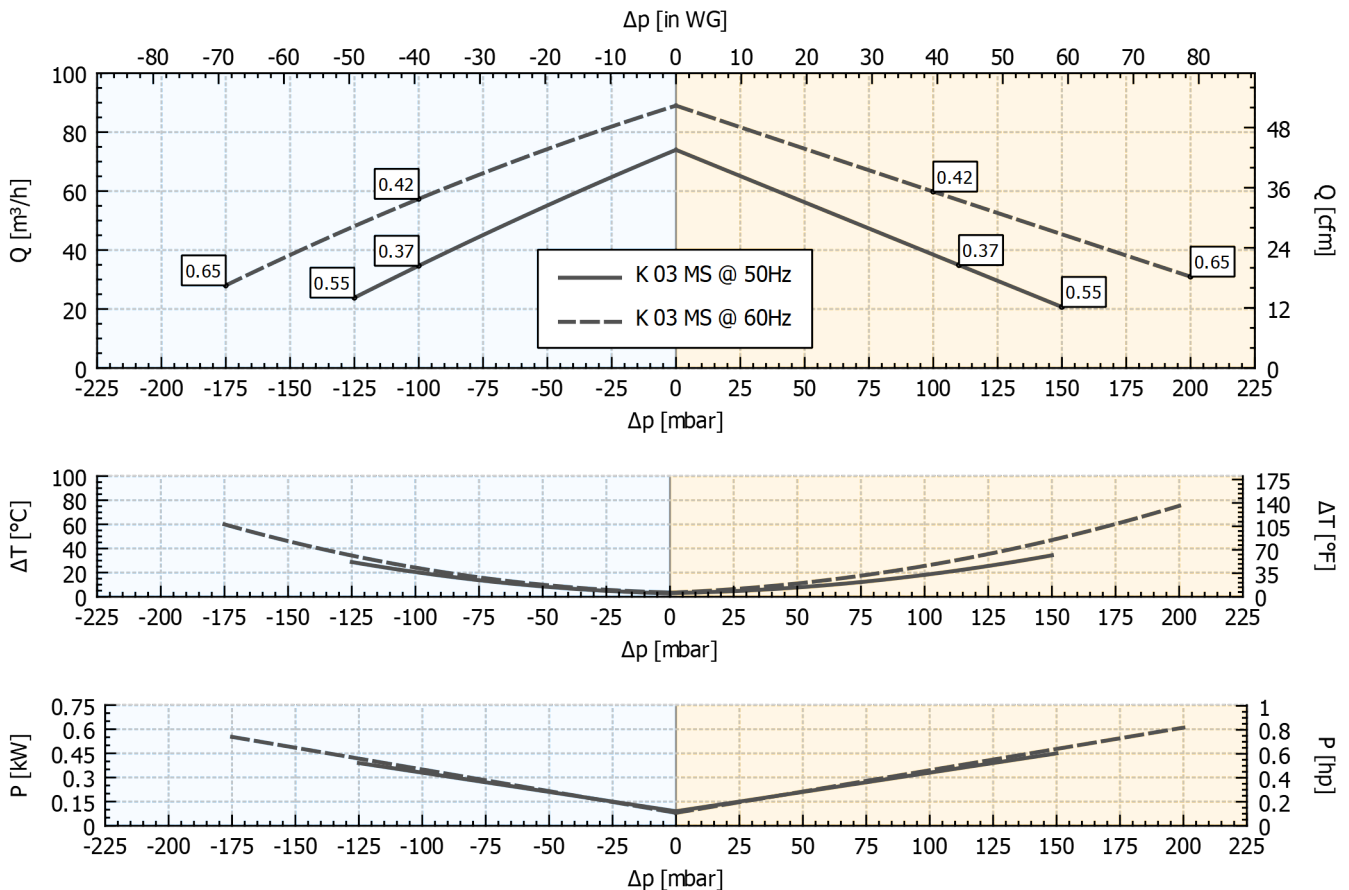


Tolerancia sobre los valores indicados $\pm 10\%$.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones

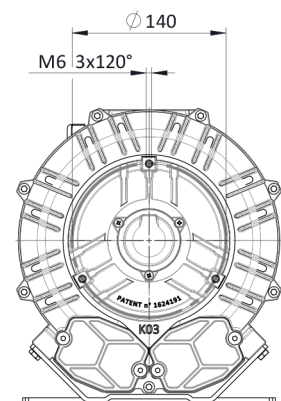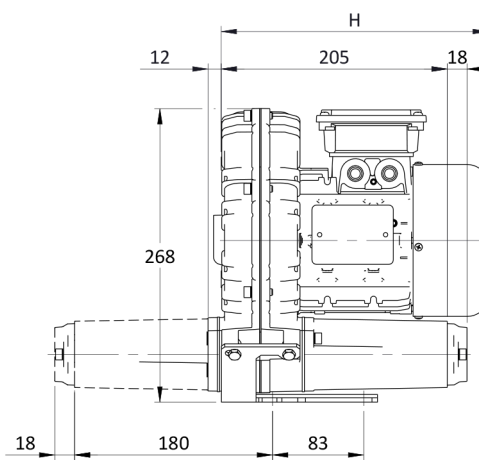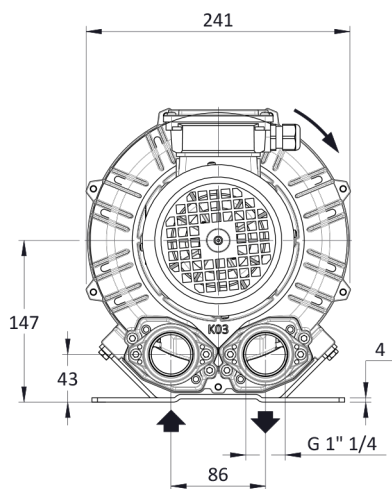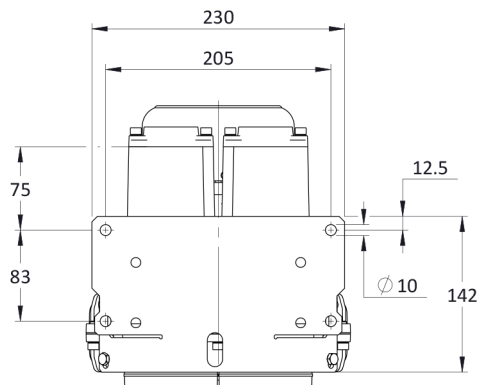

Dimensiones en mm
NO vinculantes

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.