



Versión:
ATEX II 3GD T3

SOPLANTE DE CANAL LATERAL




SERIE **K** MODELO **08**

TIPO **MS** EJECUCIÓN

MOR
Rev. 20-00 ES

Características Técnicas					
– Construcción en aleación de aluminio – Funcionamiento silencioso					
Motor Eléctrico					
– Motores IE3 Amplio Rango – Grado de protección IP65, Clase de aislamiento F, doble impregnación, idóneo para invertir – Protector térmico PTO de serie		~3	[V] (Y / Δ)		[Hz]
			≤ 4 kW	> 4kW	
		IE3	400 / 230	690 / 400	50
			460 / 265	795 / 460	60
		Wide Range	380 - 415 / 220 - 240	660 - 720 / 380 - 415	50
440 - 480 / 255 - 280	760 - 830 / 440 - 480		60		
Opciones		Tensión de Alimentación - Tolerancias relativas al valor fijo de tensión ± 10%, en un rango de ± 5%.			
– Tensiones especiales (IEC 60038) – Tratamientos protectores de superficies – Versión con sellado aumentado					




Características de Funcionamiento

P _n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Peso [kg]	H² [mm]	Corriente absorbida (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Velocidad [rpm]
		Aspiración	Compresión					IE3	Range		
3	50	100	100	536	76.5	55.5	405	6.24 / 10.8	6.29-6.43 / 10.9-11.1	0.79	2930
3.5	60	75	75	647	78.5	55.5	405	6.20 / 10.7	6.42-6.19 / 11.1-10.7	0.82	3525
4	50	180	180	536	76.5	57	420	7.93 / 13.7	7.99-8.06 / 13.8-14.0	0.82	2910
4.8	60	150	150	647	78.5	57	420	7.94 / 13.8	8.09-7.93 / 14.0-13.7	0.85	3500
5.5	50	250	250	536	76.5	76	435	6.00 / 10.4	6.12-5.95 / 10.6-10.3	0.85	2950
6.5	60	200	200	647	78.5	76	435	6.00 / 10.4	6.18-5.89 / 10.7-10.2	0.87	3545
7.5	50	300	350	536	76.5	80	475	8.31 / 14.4	8.43-8.37 / 14.6-14.5	0.83	2950
9	60	325	300	647	78.5	80	475	8.43 / 14.6	8.60-8.37 / 14.9-14.5	0.86	3535
9.2	50	-	425	536	76.5	86.5	475	10.2 / 17.6	10.2-10.3 / 17.7-17.8	0.83	2950
11	60	-	425	647	78.5	86.5	475	10.2 / 17.7	10.4-10.2 / 18.0-17.6	0.86	3545

- Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
- Ver dimensiones en la página siguiente.

ASPIRACIÓN

COMPRESIÓN

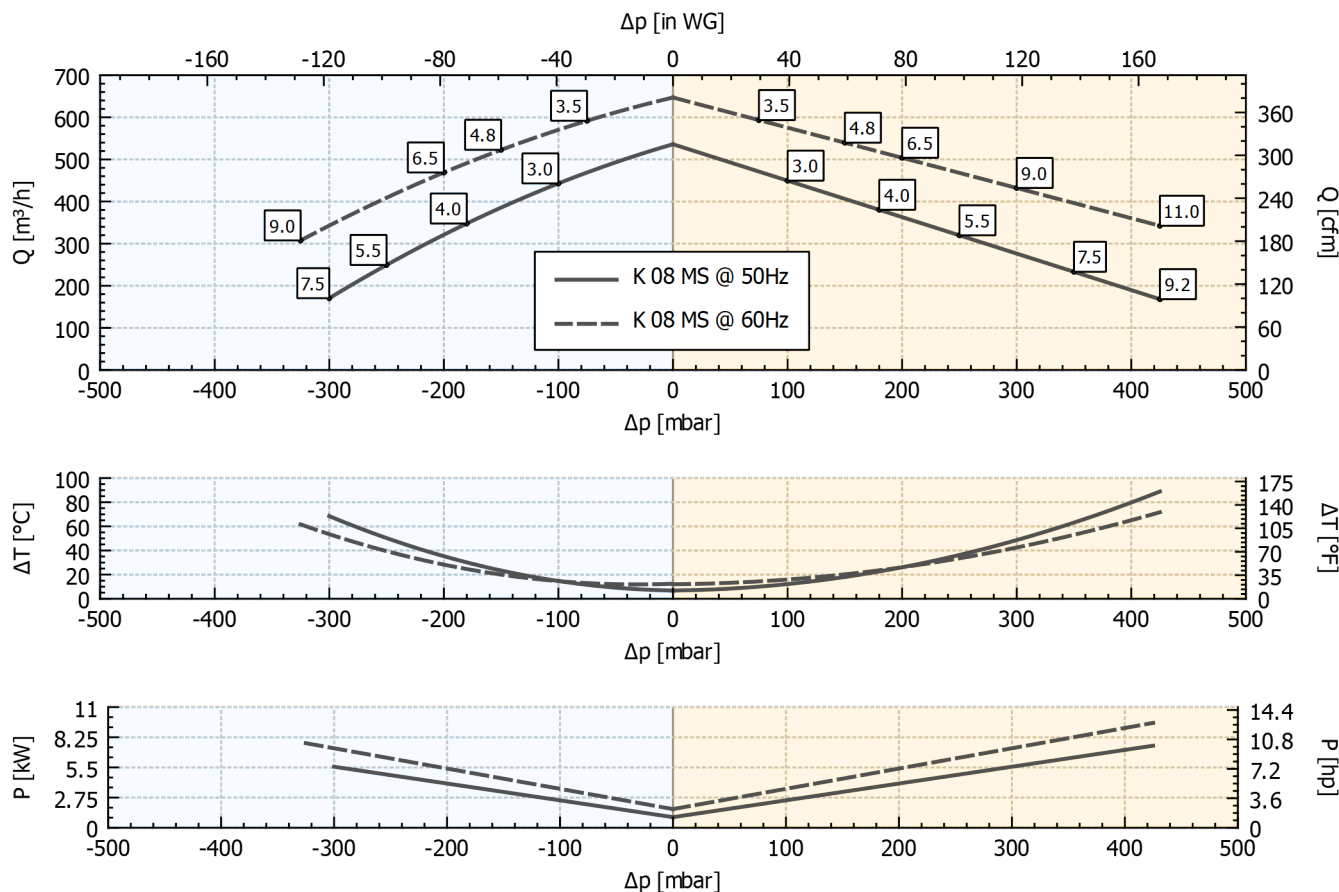

Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.
Datos sujetos a variación sin previo aviso.
Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).




Versión:
ATEX II 3GD T3

SOPLANTE DE CANAL LATERAL



SERIE **K** MODELO **08**
TIPO **MS** EJECUCIÓN **MOR**
Rev. 20-00 ES

Dimensiones

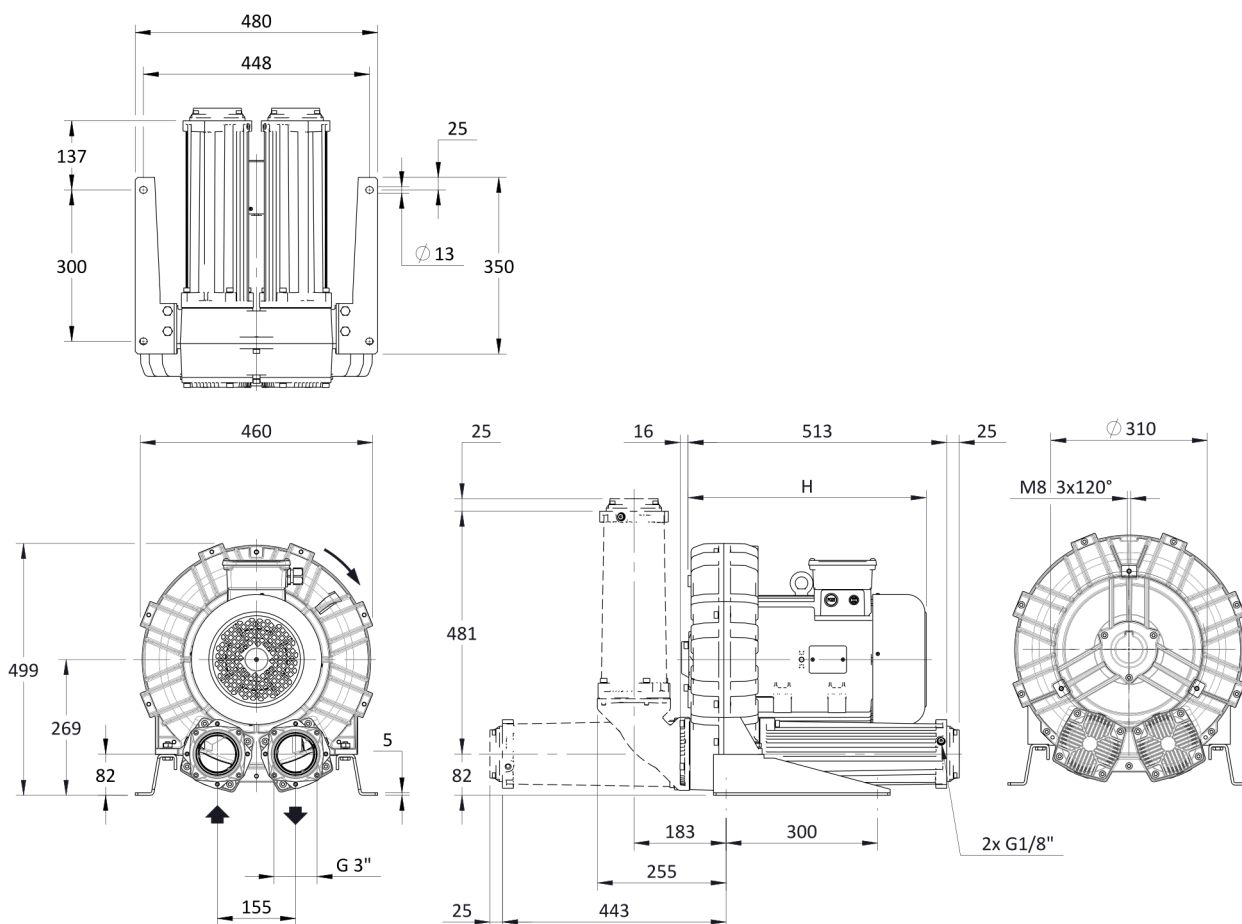

La configuración con silenciador vertical es sólo posible usando el kit de accesorios CK;
Dimensiones en mm
NO vinculantes

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.