



Version:
ATEX II 3GD T3

SEITENKANALVERDICHTER



SERIE **K** MODELL **10**
TYP **MS** AUSFÜHRUNG **MOR**
Stand. 20-00 DE

Technische Eigenschaften

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Vibrationslose ruhige Betriebsweise

Elektromotor


- IE3 Weitspannungs Motoren
- Schutzart IP65, Isolationsklasse F, geeignet für den Betrieb mit Frequenzumrichter
- Thermokontakt (PTO) als Standard

Optionen

- Spezialspannungen (IEC 60038)
- Oberflächenbehandlung
- Abgedichtete Version

~3	[V] (Y / Δ)	[Hz]
IE3	690 / 400	50
	795 / 460	60
Wide Range	660 - 720 / 380 - 415	50
	760 - 830 / 440 - 480	60

Versorgungsspannung - Zulässige Toleranz
des festen Spannungswertes $\pm 10\%$, im
Weitspannungsbereich $\pm 5\%$.




Leistungsdaten

P _n [kW]	Frequenz [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq¹ [dB(A)]	Gewicht [kg]	H² [mm]	Stromaufnahme (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Drehzahl [rpm]
		Vakuumbetrieb	Druckbetrieb					IE3	Range		
5.5	50	160	160	782	77.4	87	450	6.00 / 10.4	6.12-5.95 / 10.6-10.3	0.85	2950
6.5	60	115	100	944	79.4	87	450	6.00 / 10.4	6.18-5.89 / 10.7-10.2	0.87	3545
7.5	50	225	225	782	77.4	91	485	8.31 / 14.4	8.43-8.37 / 14.6-14.5	0.83	2950
9	60	200	200	944	79.4	91	485	8.43 / 14.6	8.60-8.37 / 14.9-14.5	0.86	3535
9.2	50	300	300	782	77.4	97	485	10.2 / 17.6	10.2-10.3 / 17.7-17.8	0.83	2950
11	60	275	270	944	79.4	97	485	10.2 / 17.7	10.4-10.2 / 18.0-17.6	0.86	3545
11	50	-	350	782	77.4	102	515	12.1 / 21.0	12.4-12.4 / 21.4-21.4	0.83	2940
13	60	325	325	944	79.4	102	515	12.1 / 21.0	12.3-12.1 / 21.3-21.0	0.86	3535
15	50	-	425	782	77.4	136.5	585	15.9 / 27.5	16.3-15.9 / 28.2-27.5	0.86	2950
17	60	-	450	944	79.4	136.5	585	15.4 / 26.7	15.8-15.2 / 27.3-26.3	0.87	3555

- Schalldruckpegel in 1 m Abstand bei angeschlossener Schlauchleitung am Ein- und Auslass, Messung nach ISO 3744.
- Abmessungen siehe nächste Seite.

VAKUUMBETRIEB

DRUCKBETRIEB

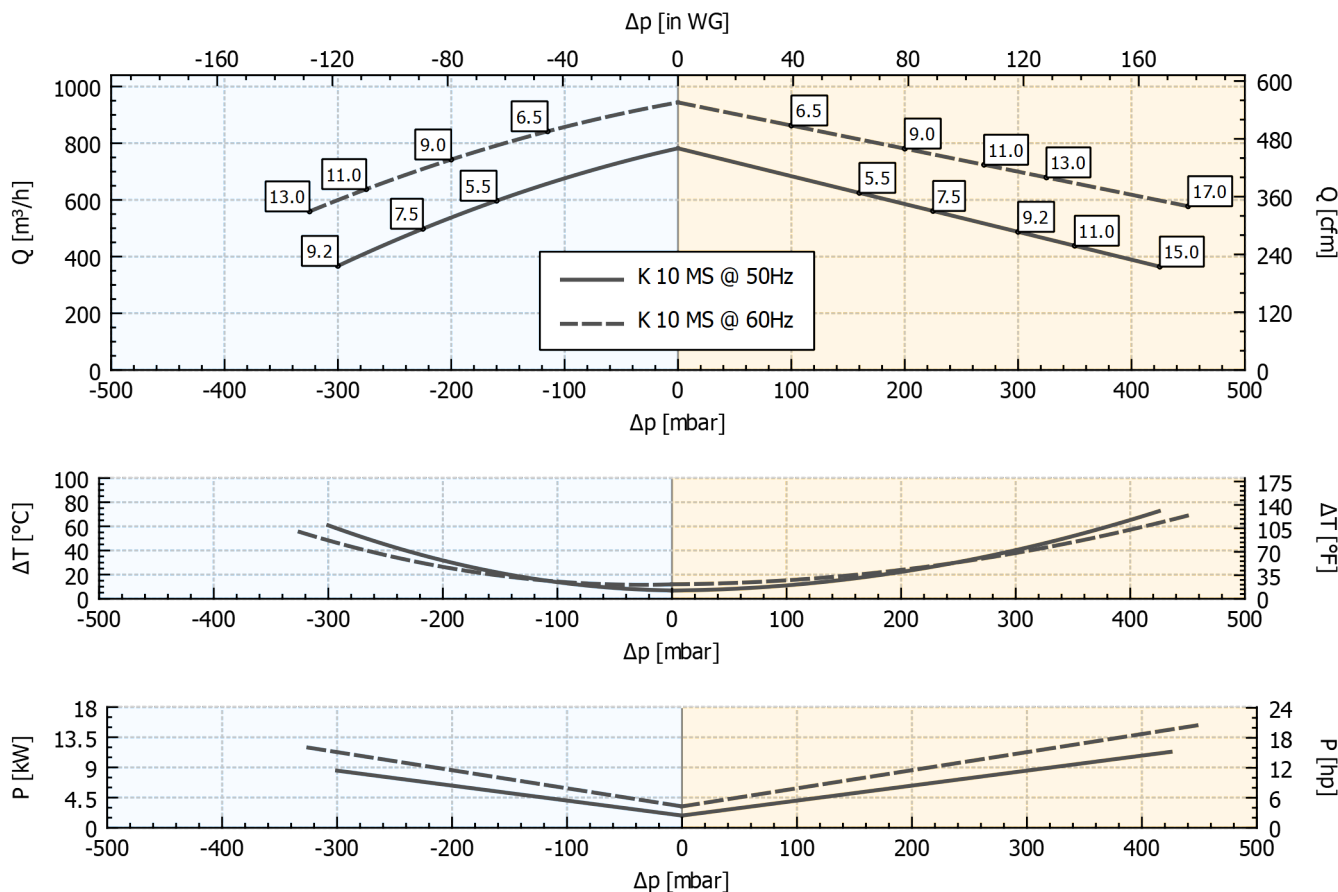

Toleranz auf die angegebenen Werte $\pm 10\%$.
Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20 °C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).




Version:
ATEX II 3GD T3

SEITENKANALVERDICHTER



SERIE **K** MODELL **10**
TYP **MS** AUSFÜHRUNG **MOR**
Stand. 20-00 DE

Abmessungen

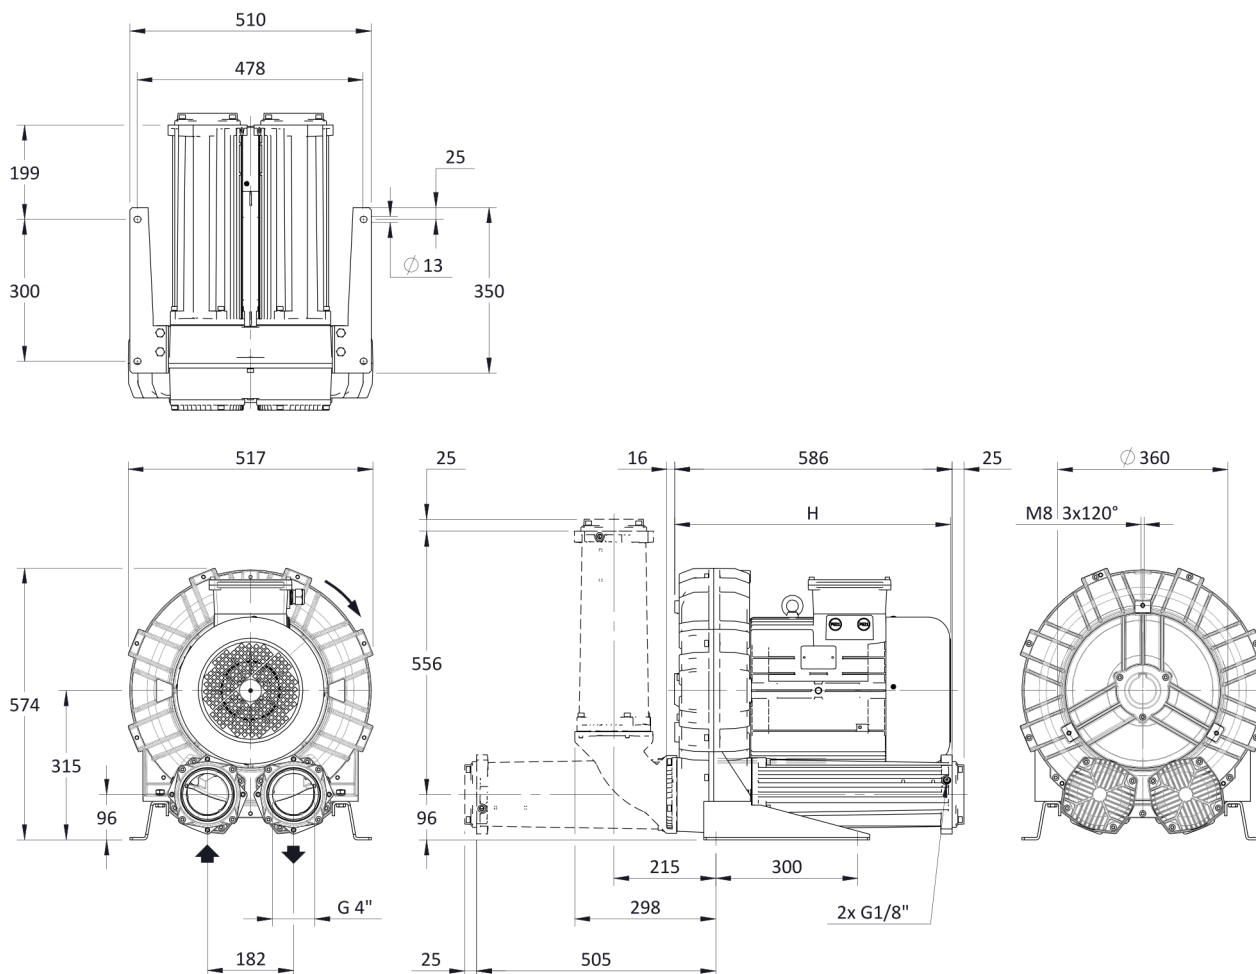

Konfiguration mit vertikalem Schalldämpfer ist nur mit dem Zubehör-Kit CK verfügbar;
Maße in mm
Unverbindlich

INSTALLATION

- Für einen einwandfreien Betrieb muss ein Ansaugfilter und ein Vakuum-/Druckbegrenzungsventil installiert werden.
- Zulässige Umgebungs- und Ansaugtemperatur des Fördermediums -15 °C bis +40 °C.
- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebsetzung des Gerätes aufmerksam durch.