


</

Características de Funcionamiento

P _n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Peso [kg]	H ² [mm]	Corriente absorbida (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Velocidad [rpm]
		Aspiración	Compresión					IE3	Range		
7.5	50	175	175	939	78	102	495	8.31 / 14.4	8.43-8.37 / 14.6-14.5	0.83	2950
9	60	150	125	1085	83	102	495	8.43 / 14.6	8.60-8.37 / 14.9-14.5	0.86	3535
9.2	50	250	225	939	78	109	495	10.2 / 17.6	10.2-10.3 / 17.7-17.8	0.83	2950
11	60	225	200	1085	83	109	495	10.2 / 17.7	10.4-10.2 / 18.0-17.6	0.86	3545
11	50	300	300	939	78	115	495	12.1 / 21.0	12.4-12.4 / 21.4-21.4	0.83	2940
13	60	275	250	1085	83	115	495	12.1 / 21.0	12.3-12.1 / 21.3-21.0	0.86	3535
15	50	350	425	939	78	149	595	15.9 / 27.5	16.3-15.9 / 28.2-27.5	0.86	2950
17	60	325	375	1085	83	149	595	15.4 / 26.7	15.8-15.2 / 27.3-26.3	0.87	3555
18.5	50	-	450	939	78	150	635	19.6 / 34.0	19.9-19.6 / 34.4-33.9	0.85	2950
22	60	-	450	1085	83	150	635	19.6 / 34.0	20.1-19.5 / 34.8-33.8	0.87	3550

1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
2. Ver dimensiones en la página siguiente.

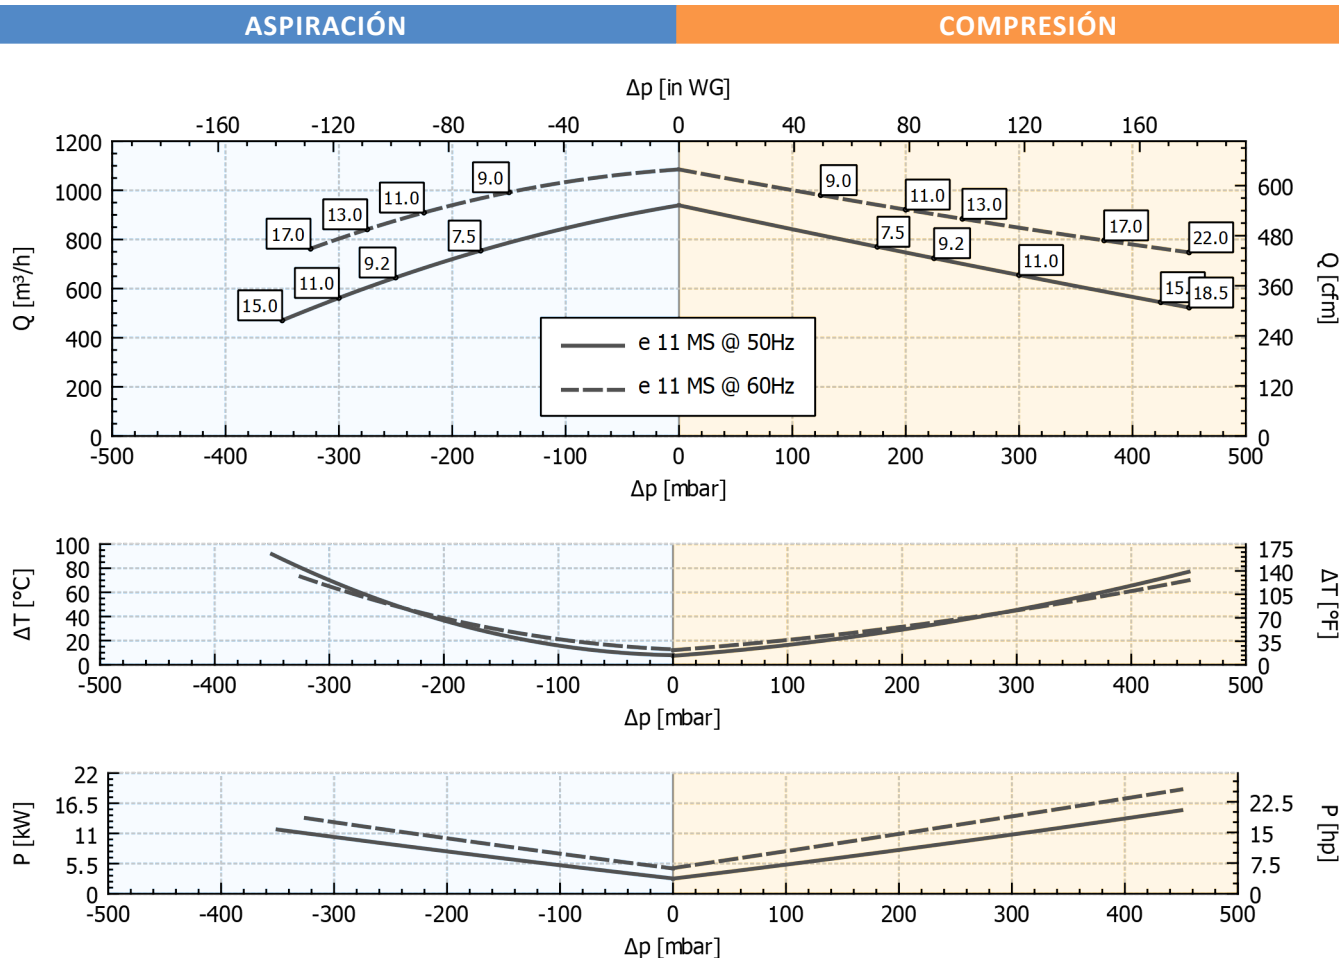

Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20°C y a una presión atmosférica de 1013 mbar (abs).




Versión:
ATEX II 3GD T3

SOPLANTE DE CANAL LATERAL



SERIE **e** MODELO **11**
TIPO **MS** EJECUCIÓN **MOR**
Rev. 21-01 ES

Dimensiones

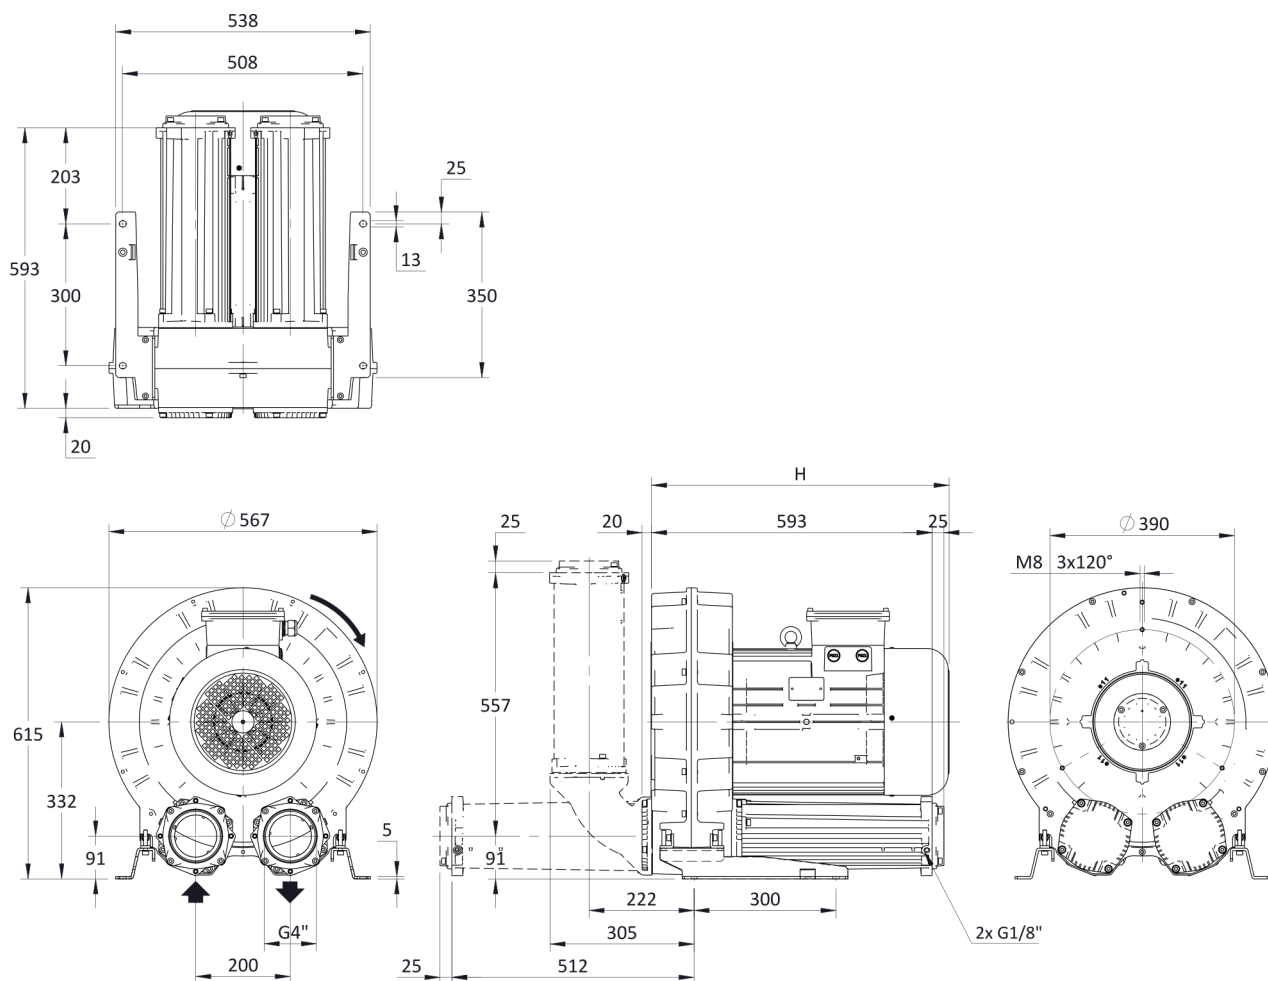

La configuración con silenciador vertical es sólo posible usando el kit de accesorios CK;
Dimensiones en mm
NO vinculantes

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permitida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.