
Características Técnicas
– Construcción en aleación de aluminio – Funcionamiento silencioso – Acople flexible ATEX II 2GD
Motor Eléctrico
– IEC Estándar – 2 polos
Opciones
– Tensiones especiales (IEC 60038) – Tratamientos protectores de superfícies – Versión con sellado aumentado – Motor compatible con VFD – Protector térmico PTO/PTC

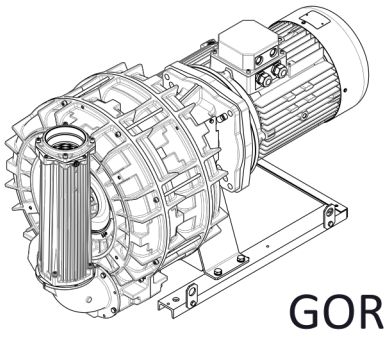


Características de Funcionamiento

P_n [kW]	Frecuencia [Hz]	Δp_{max} [mbar]		Q_{max} [m³/h]	Leq[1] [dB(A)]	Peso[2] [kg]
		Aspiración	Compresión			
18.5	50	425	-	1053	84	139
22	50	-	500	1053	84	139
22	60	375	350	1249	86	139
30	50	-	600	1053	84	140
30	60	425	450	1249	86	140


1. Nivel sonoro medido conforme a la norma ISO 3744 (a 1 m de distancia, aspiración y salida canalizadas).
2. Motor no incluido.

ASPIRACIÓN | **COMPRESIÓN**

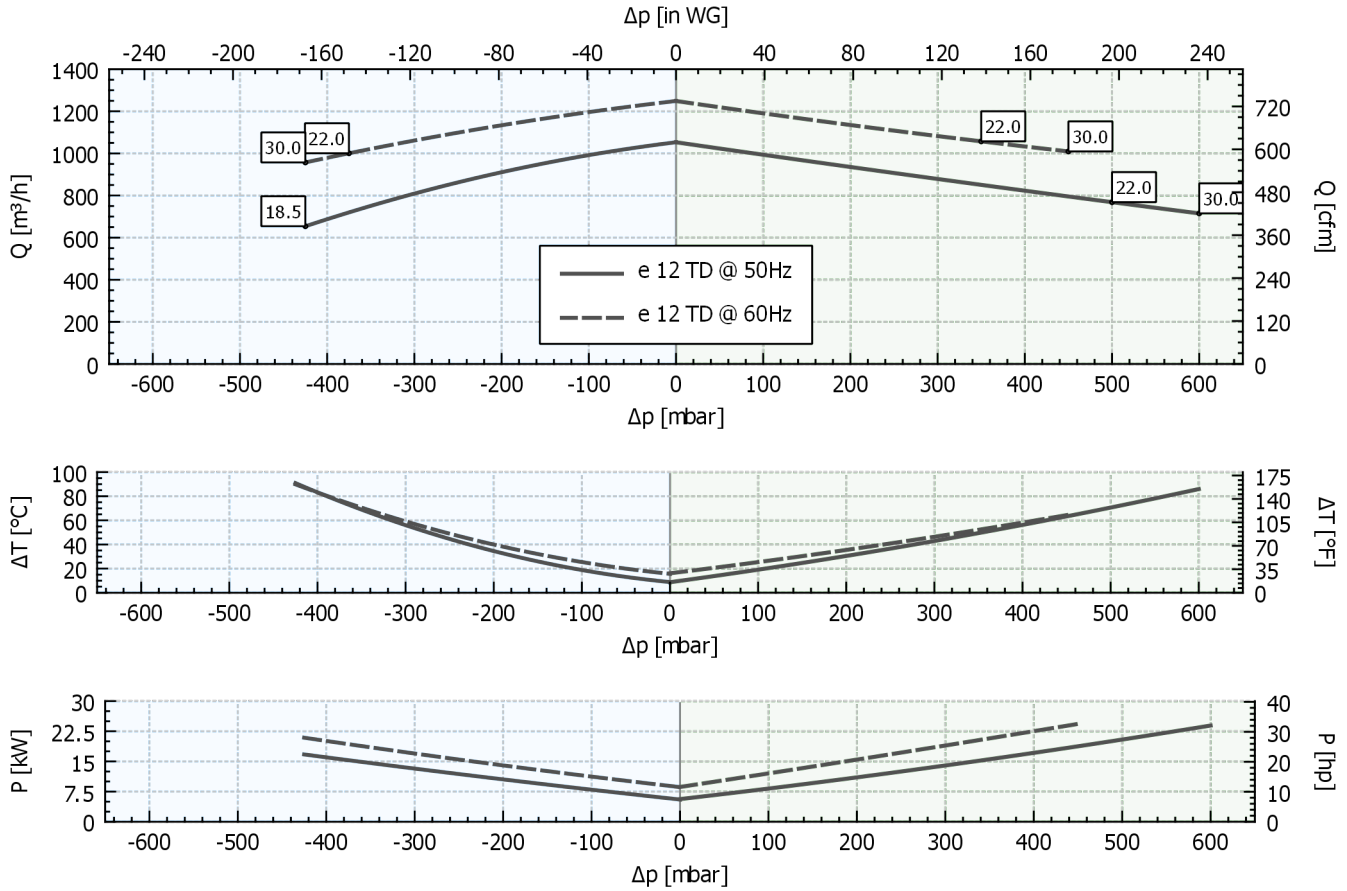

Tolerancia sobre los valores indicados +/-10%.
Datos sujetos a variación sin previo aviso.
Curvas referidas a aire, a una temperatura de 20ºC y a una presión admosférica de 1013 mbar (abs).

Dimensiones

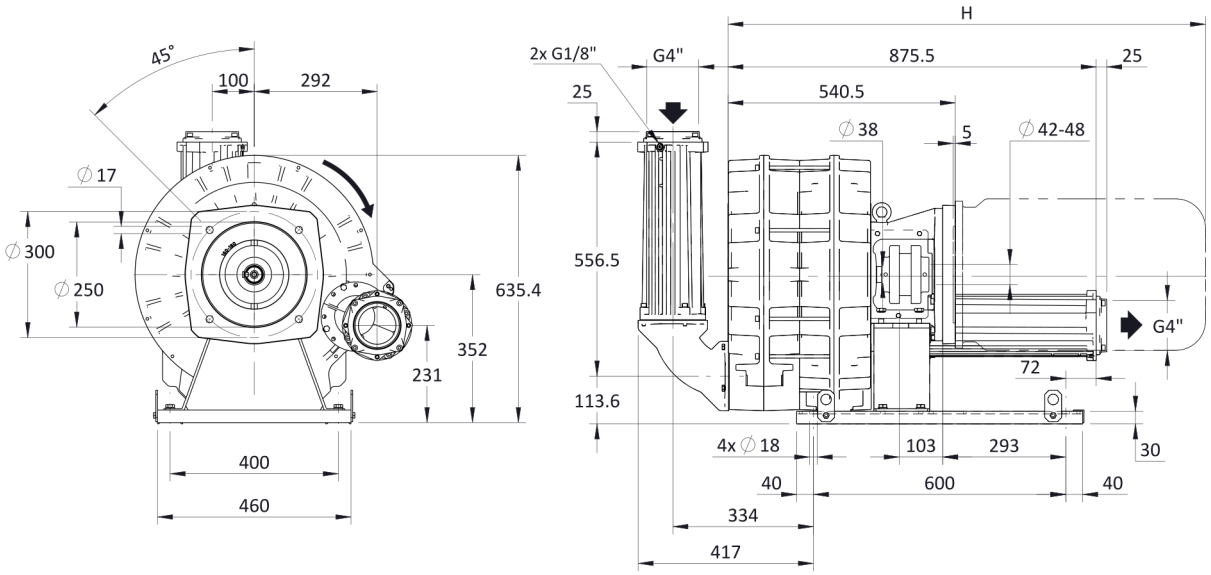

Dimensiones en mm
NO vinculantes

INSTALACIÓN

- Para un correcto funcionamiento de la máquina, ésta debe ser equipada con un FILTRO en aspiración y una VÁLVULA limitadora de presión/vacío.
- Temperatura ambiente y del fluido en aspiración permidida de -15 °C a +40 °C.
- Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el equipo.